

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ถนนบ้านทุ่งโพธิ์งาม-บ้านนาบิน
หลา ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๕๐,๖๖๐ บาท (รวมภาษีฯ)

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขต (ติดตั้งประปา)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๒๕๐,๖๖๐.- บาท (รวมภาษีฯ)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ฉบับ / ชุด

๕.๑ งานก่อสร้างทาง

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ ผจก.กปภ.สาขาตรัง ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายไชยยันต์ แสงแก้วนันต์ หัวหน้างาน ๘ งานบริการฯ กรรมการฯ

๖.๓ นายโยธิน ขวัญแข นายช่างโยธา ๕ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา

งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์วิลล่า จำกัด ถนนบ้านทุ่งไทรงาม - บ้านนาบินหลา ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันที่ - 3 ธ.ค. 2557


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

แบบเลขที่ กปภ.สข.ตรัง 29/57


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ประเภทงานทาง งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์ วิลล่า จำกัด ถนนบ้านทุ่งไทรงาม - บ้านนาบินหลา ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง	2,402,375	0.3532	848,519	3,250,894
	รวมประเภทงานทาง				3,250,894
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				3,250,894
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				3,250,894
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				3,038,219
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7% (พิเศษ)				3,038,000
	สามล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ


- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้ มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา

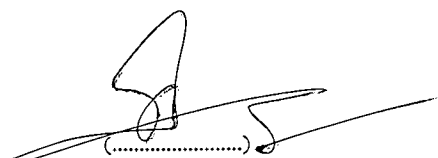

นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ
ผจก.กปภ.สาขาตรัง
ประธานกรรมการ



นายไชยยันต์ แสงแก้วอนันต์
หัวหน้างาน 8 งานบริการา
กรรมการ



นายโยธิน ขวัญแซ
นายช่างโยธา 5
กรรมการ

รายการประมาณราคากลาง

งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์วิลล่า จำกัด ถนนบ้านทุ่งไทรงาม - บ้านนาบินหลา ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง


แบบเลขที่ กปภ.สช.ตรัง 29/57

วันที่

3 ธ.ค. 2557

รหัส	รายการ	วัสดุ				ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1. ในส่วนวางท่อนอก							
	1.1 ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน							
	(แนวท่อ B1)							
1.220	ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6.3 ϕ 160 มม.	ม.	2,508	327	820,116	131	328,548	1,148,664
1.820	ท่อ SP ชนิดไต้ดิน ϕ 150 มม.	ม.	16	1,160	18,560	108	1,728	20,288
3.040	ประตูน้ำเหล็กหล่อไต้ดิน ϕ 150 มม.มม.(รวมทั้งบุญแจ,หลอดกันติ	ชุด	3	7,840	23,520	660	1,980	25,500
3.710	หัวดับเพลิง ϕ 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตูน้ำ,ไค้ดิน	ชุด	3	13,800	41,400	0	0	41,400
6.220	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	4	2,390	9,560	390	1,560	11,120
6.230	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x150x150	ตัว	2	2,575	5,150	390	780	5,930
6.250	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 200x150x200	ตัว	1	3,735	3,735	520	520	4,255
9.220	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ϕ 150 มม.	ตัว	2	2,020	4,040	390	780	4,820
10.030	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระมัง ϕ 200 มม.	ตัว	2	2,000	4,000	520	1,040	5,040
10.120	ท่อสั้นหน้างาน PE ϕ 160 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	12	1,132	13,584	390	4,680	18,264
10.220	หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	6	1,627	9,762	0	0	9,762
10.420	หน้างานดาบอด ϕ 150 มม.	ตัว	2	505	1,010	0	0	1,010
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 100 มม.	ชุด	3	230	690	0	0	690
11.620	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 150 มม.	ชุด	10	380	3,800	0	0	3,800
11.630	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 200 มม.	ชุด	2	385	770	0	0	770
15.830	ค่าตัดประสาท่อ ϕ 200 มม.	จุด	1	0	0	2,000	2,000	2,000
18.220	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดไค้ตั้ง 45 ϕ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล	จุด	2	430	860	0	0	860
18.320	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ϕ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล	จุด	6	350	2,100	0	0	2,100
18.330	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ϕ 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล	จุด	1	750	750	0	0	750
19.620	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปปช.5/0031)	หลัก	17	169	2,873	50	850	3,723
20.130	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ ϕ 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	12	340	4,080	157	1,884	5,964
30.020	ทรายในรองดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	2,512	51	128,112	0	0	128,112
30.220	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 150	ม.	12	251	3,012	0	0	3,012
	รวมแนวท่อ B1				1,101,484		346,350	1,447,834
	(แนวท่อ B2)							
1.120	ท่อ PVC ϕ 150 มม. (6") ชั้น 8.5	ม.	245	280	68,600	72	17,640	86,240
1.820	ท่อ SP ชนิดไต้ดิน ϕ 150 มม.	ม.	16	1,160	18,560	108	1,728	20,288
3.040	ประตูน้ำเหล็กหล่อไต้ดิน ϕ 150 มม.มม.(รวมทั้งบุญแจ,หลอดกันติ	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
3.710	หัวดับเพลิง ϕ 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตูน้ำ,ไค้ดิน	ชุด	1	13,800	13,800	0	0	13,800


 นายธีรพงษ์ หนูแก้ว
 ผจก. กปภ.ตรัง
 ประธานกรรมการ


 นายไชยยันต์ แสงแก้วอนันต์
 หัวหน้างาน 8 งานบริการา
 กรรมการ


 นายโยธิน ขวัญแช
 นายช่างโยธา 5
 กรรมการ

รายการประมาณราคากลาง

งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์วิลล่า จำกัด ถนนบ้านทุ่งไทรงาม - บ้านนาบินหลา ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

แบบเลขที่ กป.ส.ตรัง 29/57


วันที่

- 3 ธ.ค. 2557


รหัส	รายการ	วัสดุ				ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
6.220	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	5	2,390	11,950	390	1,950	13,900
9.220	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๑ 150 มม.	ตัว	1	2,020	2,020	390	390	2,410
10.020	ท่อสันเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระบัง ๑ 150 มม.	ตัว	8	1,415	11,320	390	3,120	14,440
10.220	หน้างานเหล็กเหลี่ยม ๑ 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	8	1,627	13,016	0	0	13,016
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๑ 100 มม.	ชุด	1	230	230	0	0	230
11.620	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๑ 150 มม.	ชุด	16	380	6,080	0	0	6,080
18.020	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 ๑ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	350	350	0	0	350
18.320	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ๑ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	5	350	1,750	0	0	1,750
20.130	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ ๑ 150 (กรณี กป.ซ่อมเอง)	ม.	16	340	5,440	157	2,512	7,952
30.020	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	245	51	12,495	0	0	12,495
30.220	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 150	ม.	16	251	4,016	0	0	4,016
	รวมแนวท่อ B2				177,467		28,000	205,467
	(แนวท่อ A1)							
1.110	ท่อ PVC ๑ 100 มม. (4") ชั้น 8.5	ม.	245	134	32,830	59	14,455	47,285
1.810	ท่อ SP ชนิดไต้ดิน ๑ 100 มม.	ม.	10	871	8,710	72	720	9,430
3.030	ประตุน้ำเหล็กหล่อไต้ดิน ๑ 100 มม.ม. (รวมหีบญแจ,ตลอดคันดิน,แท่น คสล.ยึดกับญ	ชุด	2	5,330	10,660	440	880	11,540
6.220	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	2	2,390	4,780	390	780	5,560
8.310	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 150 x 100 มม.	ตัว	1	1,520	1,520	390	390	1,910
9.210	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๑ 100 มม.	ตัว	1	1,050	1,050	260	260	1,310
9.610	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๑ 100 มม.	ตัว	2	970	1,940	260	520	2,460
10.010	ท่อสันเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระบัง ๑ 100 มม.	ตัว	4	820	3,280	260	1,040	4,320
10.210	หน้างานเหล็กเหลี่ยม ๑ 100 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	4	1,030	4,120	0	0	4,120
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๑ 100 มม.	ชุด	10	230	2,300	0	0	2,300
18.010	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 ๑ 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	150	150	0	0	150
18.110	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ,ตั้ง 90 ๑ 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	300	600	0	0	600
30.010	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100	ม.	245	42	10,290	0	0	10,290
	รวมแนวท่อ A1				82,230		19,045	101,275
	(แนวท่อ A2)							
1.110	ท่อ PVC ๑ 100 มม. (4") ชั้น 8.5	ม.	494	134	66,196	59	29,146	95,342
1.810	ท่อ SP ชนิดไต้ดิน ๑ 100 มม.	ม.	16	871	13,936	72	1,152	15,088
3.030	ประตุน้ำเหล็กหล่อไต้ดิน ๑ 100 มม.ม. (รวมหีบญแจ,ตลอดคันดิน,แท่น คสล.ยึดกับญ	ชุด	3	5,330	15,990	440	1,320	17,310
6.210	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 100x100x100	ตัว	1	1,460	1,460	260	260	1,720
9.610	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๑ 100 มม.	ตัว	6	970	5,820	260	1,560	7,380



นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ
ผจก. กป.ตรัง
ประธานกรรมการ



นายไชยยันต์ แสงแก้วอนันต์
หัวหน้างาน 8 งานบริการ
กรรมการ



นายโยธิน ขวัญแซ
นายช่างโยธา 5
กรรมการ

รายการประมาณราคากลาง

งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท กูเกิตอินเตอร์วิลล่า จำกัด ถนนบ้านทุ่งไทรงาม - บ้านนาบินหลา ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

แบบเลขที่ กปภ.สข.ตรัง 29/57

วันที่

- 3 ธ.ค. 2557

รหัส	รายการ	วัสดุ				ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
10.010	ท่อส้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระบัง ๐ 100 มม.	ตัว	10	820	8,200	260	2,600	10,800
10.210	หน้างานเหล็กเหลี่ยม ๐ 100 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	8	1,030	8,240	0	0	8,240
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 100 มม.	ชุด	21	230	4,830	0	0	4,830
18.110	ค่าเทนท์คอนกรีตยึดโค้งราบ, ตั้ง 90 ๐ 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม)	จุด	6	300	1,800	0	0	1,800
18.310	ค่าเทนท์คอนกรีตยึดสามทาง ๐ 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	150	150	0	0	150
20.120	ค่าตัด, ขุด, ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ ๐ 100 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	16	310	4,960	145	2,320	7,280
30.010	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100	ม.	494	42	20,748	0	0	20,748
30.210	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 100	ม.	16	242	3,872	0	0	3,872
	รวมแนวท่อ A2				156,202		38,358	194,560
	(แนวท่อ A3)							
1.110	ท่อ PVC ๐ 100 มม. (4") ชั้น 8.5	ม.	196	134	26,264	59	11,564	37,828
3.030	ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ๑00 มม.มม.(รวมที่บุญแจ, หลอดกันดิน)	ชุด	2	5,330	10,660	440	880	11,540
9.610	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 100 มม.	ตัว	2	970	1,940	260	520	2,460
10.010	ท่อส้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระบัง ๐ 100 มม.	ตัว	6	820	4,920	260	1,560	6,480
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 100 มม.	ชุด	8	230	1,840	0	0	1,840
18.110	ค่าเทนท์คอนกรีตยึดโค้งราบ, ตั้ง 90 ๐ 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม)	จุด	2	300	600	0	0	600
30.010	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100	ม.	196	42	8,232	0	0	8,232
	รวมแนวท่อ A3				54,456		14,524	68,980
	(แนวท่อ G1)							
1.440	ท่อ PB ๐ 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	235	187	43,945	21	4,935	48,880
12.050	ข้อต่อตรง ท่อ PB ๐ 50 x 50 มม.	ตัว	3	360	1,080	0	0	1,080
15.110	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	2	4,515	9,030	479	958	9,988
15.310	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกสองด้าน)	จุด	2	8,131	16,262	679	1,358	17,620
	รวมแนวท่อ G1				70,317		7,251	77,568
	(แนวท่อ G2)							
1.440	ท่อ PB ๐ 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	132	187	24,684	21	2,772	27,456
12.050	ข้อต่อตรง ท่อ PB ๐ 50 x 50 มม.	ตัว	1	360	360	0	0	360
15.120	ประสาณท่อเมน PVC 150 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	4	4,846	19,384	609	2,436	21,820
	รวมแนวท่อ G2				44,428		5,208	49,636
	(แนวท่อ G3)							
1.440	ท่อ PB ๐ 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	70	187	13,090	21	1,470	14,560
15.110	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	4	4,515	18,060	479	1,916	19,976
	รวมแนวท่อ G3				31,150		3,386	34,536

(.....)
นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ
ผจก. กปภ.ตรัง
ประธานกรรมการ

(.....)
นายไชยยันต์ แสงแก้วอนันต์
หัวหน้างาน 8 งานบริการฯ
กรรมการฯ

(.....)
นายโยธิน ขวัญแซ
นายช่างโยธา 5
กรรมการฯ

รายการประมาณราคากลาง

งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์วิลล่า จำกัด ถนนบ้านทุ่งไทรงาม - บ้านนาบินหลา ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

แบบเลขที่ กปภ.สช.ตรัง 29/57

วันที่

- 3 ธ.ค. 2557

รหัส	รายการ	วัสดุ				ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	(แนวท่อ G4)							
1.440	ท่อ PB ๐ 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	120	187	22,440	21	2,520	24,960
15.110	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	6	4,515	27,090	479	2,874	29,964
	รวมแนวท่อ G4				49,530		5,394	54,924
	(แนวท่อ G5)							
1.440	ท่อ PB ๐ 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	112	187	20,944	21	2,352	23,296
12.050	ข้อต่อตรง ท่อ PB ๐ 50 x 50 มม.	ตัว	1	360	360	0	0	360
15.110	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	4	4,515	18,060	479	1,916	19,976
	รวมแนวท่อ G5				39,364		4,268	43,632
	(แนวท่อ G6)							
1.440	ท่อ PB ๐ 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	183	187	34,221	21	3,843	38,064
15.110	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	4	4,515	18,060	479	1,916	19,976
15.310	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกสองด้าน)	จุด	1	8,131	8,131	679	679	8,810
	รวมแนวท่อ G6				60,412		6,438	66,850
	รวมข้อ 1							2,345,262
	2.ค่าสร้างท่อ และทดสอบท่อ							
	2.1 ค่าคลอรีนล้างท่อ							
24.040	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ 50 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	852	20	20	0	0	20
24.050	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ 100 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	961	150	150	0	0	150
24.060	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ 150 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	2,524	150	450	0	0	450
	รวมข้อ 2.1				620		0	620
	2.2 ค่าทดสอบท่อ							
24.240	ค่าทดสอบท่อ ๐ 50 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	852	0	0	700	1,400	1,400
24.250	ค่าทดสอบท่อ ๐ 100 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	961	0	0	900	1,800	1,800
24.260	ค่าทดสอบท่อ ๐ 150 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	2,524	0	0	900	5,400	5,400
	รวมข้อ 2.2							8,600
	2.3 ค่าสีทาท่อ , น้ำยาต่อท่อ , เทปพันเกลียว							
24.430	น้ำยาต่อท่อ PVC	กป.	10	210	2,100	0	0	2,100
	รวมข้อ 2.3							2,100
	รวมข้อ 2							11,320
	3.ค่าขนส่ง							
27.080	ค่าขนส่ง กทม.-ตรัง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 28.00-30.99 บาท/ลิตร	เที่ยว	2.75	16,652	45,793	0	0	45,793

นายธีรพงศ์ หนูแก้ว
ผกก. กปภ.ตรัง
ประธานกรรมการ

นายไชยยันต์ แสงแก้วนันต์
หัวหน้างาน 8 งานบริการ
กรรมการ

นายโยธิน ขวัญแข
นายช่างโยธา 5
กรรมการ

รายการประมาณราคากลาง

งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์วิลล่า จำกัด ถนนบ้านทุ่งไทรงาม - บ้านนาบินหลา ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

แบบเลขที่ กปภ.สช.ตรัง 29/57

วันที่

- 3 ธ.ค. 2557

รหัส	รายการ	วัสดุ				ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	รวมข้อ 3						45,793	
	4. รวมค่างาน (ข้อ 1+2+3)						2,402,375	
	5. Factor F			0.3532			848,519	
	ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ข้อ 4+5)						3,250,894	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						3,038,219	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (พิเศษ)						3,038,000	
		สามล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน						

นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ
ผจก. กปภ.ตรัง
ประธานกรรมการฯ

นายไชยยันต์ แสงแก้วนันต์
หัวหน้างาน 8 งานบริการฯ
กรรมการฯ

นายโยธิน ขวัญแซ
นายช่างโยธา 5
กรรมการฯ